



Sistemas para
cancelas de batiente



SEA[®]
electronic opening system

Mini Tank

Operador hidráulico de batiente
para uso residencial
(hoja: longitud max. 3 mts)



- Operador hidráulico para hojas de batiente para satisfacer las demandas de una clientela muy exigente bajo el punto de vista calidativo y de la duración en el tiempo.
- Silenciosidad y fiabilidad hidráulica.
- CALIDAD TOTAL SEA: todos los principales componentes son realizados y probados en SEA.
- El funcionamiento del operador en aceite y la lubricación interna de todos los componentes mecánicos garantiza una duración nel tiempo a los máximos niveles de la categoría.
- Disponibles versiones con bloqueo en cierre (SC) y sin bloqueo (SB) con carrera max de 270 mm.

Mini Tank

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Especificaciones	Mini Tank
Alimentación	230 Vac±5% 50/60 Hz
Potencia absorbida	180 W
Carrera barra	270 mm
Ciclos/hora	40
Temp. di funcionamiento	de -20 °C a + 55 °C
Peso	10 Kg
Longitud max hoja	3 mts
Grados de apertura	90° - 120°
Velocidad barra	1,5 cm/s (bomba 1l)
Grados di protección	IP 55
Condens. de arranque	12,5 µF
Empuje max	250 daN

Desbloqueo con llave especial en caso de ausencia de tensión




Seguridad antiplastamiento garantizada por válvulas by-pass para regular empuje max




Swing 2

- Gestión de dos motores 230 Vac sin fin de carrera
- Lógica automática, semiautomática, automática de seguridad, semiautomática de seguridad
- Deceleración ajustable en apertura y cierre
- Regulación par motores
- Autoaprendimiento tiempos de trabajo
- Autotest sobre fotocélula
- Autodiagnosís
- Gestión encoder (Safety GATE para batientes)
- Gestión electrocerradura
- Led diagnosticador para todas las entradas/salidas
- Tablero de bornes extraíble
- Decodificación radio incorporada compatible con mandos serie SMART, HEAD y SMART ECOPY (800 usuarios), COCCINELLA, con módulo radio frecuencia opcional RF.
- Gestión luz intermitente 230V a bordo con preparpadeo
- Regulación retardo hoja durante el autoaprendimiento
- Regulación sensibilidad encoder (Safety GATE para batientes)
- Apertura peatonal
- Gestión fotocélula en apertura y cierre
- Gestión stop
- Programación a través del PALM.
- Conector para fotocélulas WALL y SUNSET
- Push over, reverse stroke
- Regulación pausa




Mini Tank




Mini Tank pedonale (su richiesta)

Dimensiones (mm)

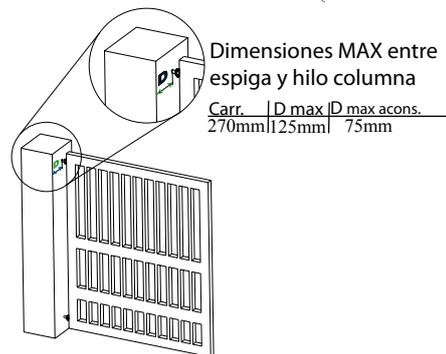

Plano de instalación

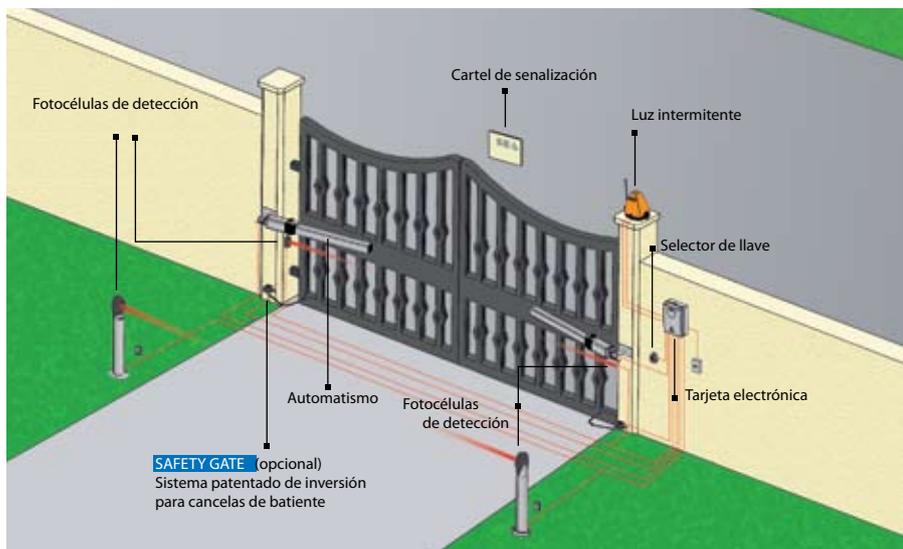

AC	SB	SC	SA
bloqueo apertura e cierre	sin bloqueo	bloqueo solo cierre	blocco solo apertura
	•	•	

• bloqueo disponible
N.B. En caso di instalación en lugares ventosos o en presencia de cancelas paneladas cerradas, SEA aconseja instalar operadores sin bloqueo (SB).



Zona Industriale S. Atto (TERAMO) ITALIA
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344
seacom@seateam.com - www.seateam.com

SERVIZIO CLIENTI
840-000-440

