



Mark Tank

Operador hidráulico de batiente
para uso/condominial
(hoja: longitud max 4 mts)



Sistemas para
cancelas de batiente



- Operador hidráulico para hojas de batiente para satisfacer las demandas de una clientela muy exigente bajo el punto de vista calidativo y de la duración en el tiempo.
- Silenciosidad y fiabilidad hidráulica.
- CALIDAD TOTAL SEA: todos los principales componentes son realizados y probados en SEA.
- El funcionamiento del operador en aceite y la lubricación interna de todos los componentes mecánicos garantiza una duración en el tiempo a los máximos niveles de la categoría.
- Sistemas de bloqueo con llave especial.
- Opcionales golpes mecánicos al interior ajustables en apertura y cierre.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Especificaciones	Mark Tank
Alimentación	230 Vac $\pm$ 5% 50/60 Hz
Potencia absorbida	220 W
Carrera barra	270 mm
Ciclos/hora	50
Temp. di funcionamiento	de -20 °C a + 55 °C
Peso	11 Kg
Longitud max hoja	4 mts
Grados de apertura	90 ° - 120 °
Velocidad barra	1,2 cm/s (bomba 1l)
Grados di protección	IP 55
Condens. de arranque	12,5 μ F
Empuje max	640 daN

Articulación de nuez para regulación millimetrica de la carrera



Seguridad antiplastamiento garantizada por válvulas by-pass de regulación empuje max




Swing 2

- Gestión de dos motores 230 Vac sin fin de carrera
- Lógica automática, semiautomática, automática de seguridad, semiautomática de seguridad
- Deceleración ajustable en apertura y cierre
- Regulación par motores
- Autoaprendimiento tiempos de trabajo
- Autotest sobre fotocélula
- Autodiagnosis
- Gestión encoder (Safety GATE para batientes)
- Gestión electrocerradura
- Led diagnosticador para todas las entradas/salidas
- Tablero de bornes extraíble
- Decodificación radio incorporada compatible con mandos serie SMART, HEAD y SMART ECOPY (800 usuarios), COCCINELLA, con módulo radio frecuencia opcional RF.
- Gestión luz intermitente 230V a bordo con preparpadeo
- Regulación retardo hoja durante el autoaprendimiento
- Regulación sensibilidad encoder (Safety GATE para batientes)
- Apertura peatonal
- Gestión fotocélula en apertura y cierre
- Gestión stop
- Programación a través del PALM.
- Conector para fotocélulas WALL y SUNSET
- Push over, reverse stroke
- Regulación pausa


Gate 2

- Gestión de dos motores 230 Vac con y sin fin de carrera
- Función apertura peatonal
- Lógica automática (4 modalidades) semiautomática
- Deceleración en apertura y cierre
- Regulación par motores
- Autoaprendimiento tiempos de trabajo
- Autotest sobre fotocélula
- Autodiagnosis
- Gestión encoder (Safety GATE para batientes)
- Gestión electrocerradura
- Led diagnosticador para todas las entradas/salidas
- Tablero de bornes extraíble
- Decodificación radio incorporada compatible con mandos serie SMART, HEAD y SMART ECOPY (800 usuarios), COCCINELLA, con módulo radio frecuencia opcional RF.
- Gestión fotocélula en apertura y cierre
- Gestión luz de cortesia y lampada spia
- Gestión luz intermitente 230V a bordo con preparpadeo
- Regulación retardo hoja durante el autoaprendimiento
- Programación a través del PALM
- Conector para fotocélulas WALL y SUNSET
- Gestión costa de seguridad y timer
- Push over, reverse stroke y partida soft



Mark Tank


Dimensiones (mm)

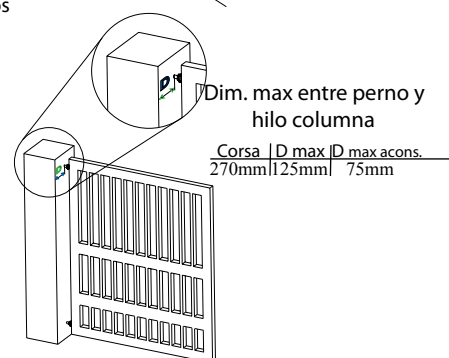

Dim. max entre perno y hilo columna

Corsa | D max | D max acons.
270mm | 125mm | 75mm

Plano de instalación

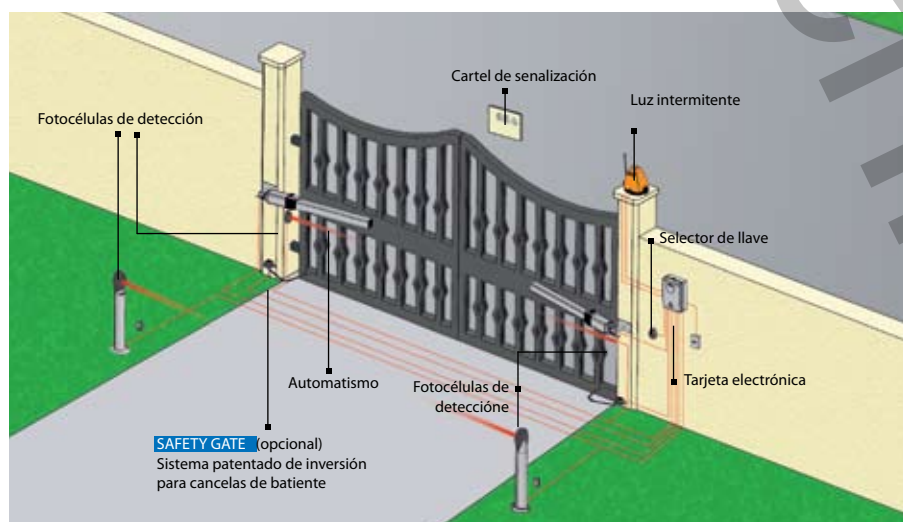

AC bloqueo apertura y cierre	SB sin bloqueo	SC bloqueo solo cierre	SA bloqueo sin cierre
•	•	•	•

• bloqueo disponible

N.B. En caso di instalación en lugares ventosos o en presencia de cancelas paneladas cerradas, SEA aconseja instalar operadores sin bloqueo (SB).



Zona Industriale S. Atto (TERAMO) ITALIA

SERVIZIO CLIENTI
840-000-44

