




Max es un motoreductor electromecánico para puertas corredera diseñado para un uso residencial. Gama de los motores para puertas de: 400 Kg • 600 Kg • 800 Kg de fácil acceso a todas sus partes • gran fiabilidad • desbloqueo con manilla • llave personalizada.

Diseñado y Fabricado en ITALIA




Tabla	Max 400	Max 600	Max 800
Alimentación	220 Vac 50 HZ	220 Vac 50 HZ	220 Vac 50 HZ
Temperatura de funcionamiento	-20 °C + 70 °C	-20°C + 70°C	-20°C + 70°C
Peso máximo porton (físico)	200 kilos	300 kilos	400 kilos
fuerza	170 watts	250 watts	300 watts
Absorción	1,0 A	1,1 A	1,5 A
Ciclos por hora	100 ciclos /24 horas	200 ciclos/24Horas	20 ciclos/Hora
Giros en salida	53 g/min	53 g /min	53 g /min
Piñon	Z14 M4	Z16 M4	Z14 M4
Grado IP	44	44	44
Peso	9 kg aprox	10 kg aprox	12 kg aprox
Engrasado	GRASA PERMANENTE	GRASA PERMANENTE	GRASA PERMANENTE

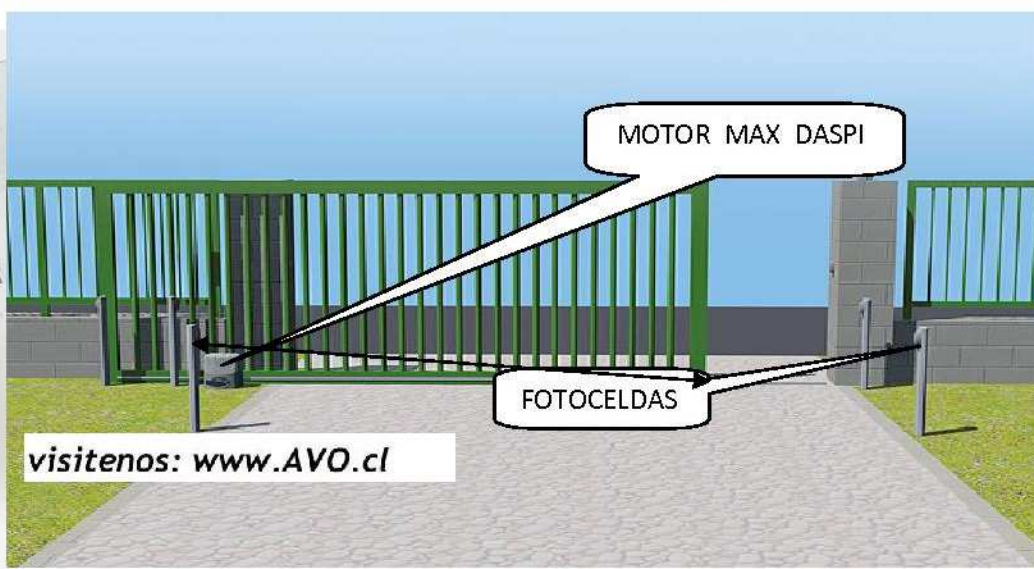

visitenos: www.AVO.cl

DIMENSIONES EN (mm)

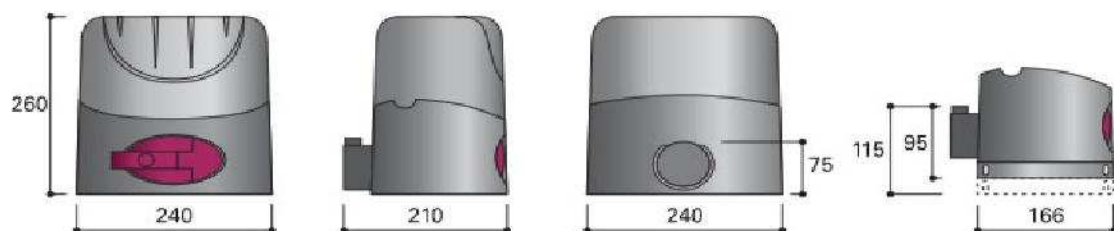

DESBLOQUEO RAPIDO Y MUY SIMPLE