



DEIMOS 700

- Versátil y funcional, gracias a la posición baja del piñón y a su reducido tamaño, el actuador irreversible DEIMOS 700 se adapta perfectamente a las instalaciones de tipo residencial e industrial.
- Seguridad antiplastamiento con la manecilla mecánico regulable.
- Operación de desbloqueo segura y simplificada con la manecilla ergonómica.
- Tarjeta de control predispuesta para la gestión con protocolo EElink.
- Fácil acceso a la tarjeta de control puesta frontalmente.


700 KILOS

Servomotor


DEIMOS 700

Alimentación monofásica	230V~ ± 10%, 50 Hz
Potencia absorbida	290 W
Protección térmica	integrada
Peso máx. hoja	7000 N (~700 Kg)
Revoluciones de salida	48 min ⁻¹
Módulo piñón	4 (14 dientes)
Velocidad hoja	8.5 m/min
Reacción al impacto	embrague mecánico
Maniobra manual	desbloqueo mecánico con manecilla
Nº de maniobras en 24 horas	100
Central de mando	ALPHA
Tipo de final de carrera	electromecánico
Condiciones atm. locales	de -15°C a +60°C
Grado de protección	IP24
Peso servomotor	150 N (~15 kg)
Dimensiones	véase el plano

DESBLOQUEO MODO MANUAL

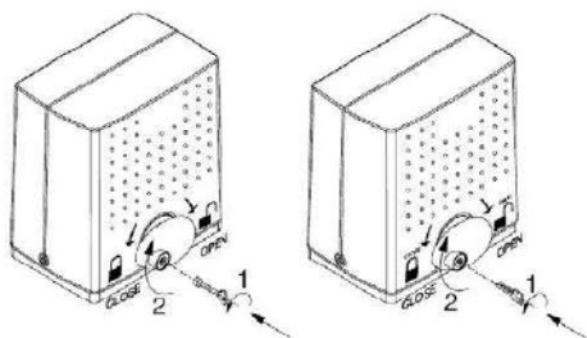

DIMENSIONES

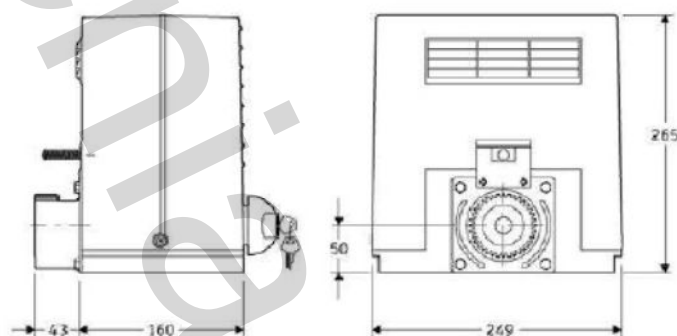


Central de comando

Base de fijación

Llave desbloqueo

Motor y reductor

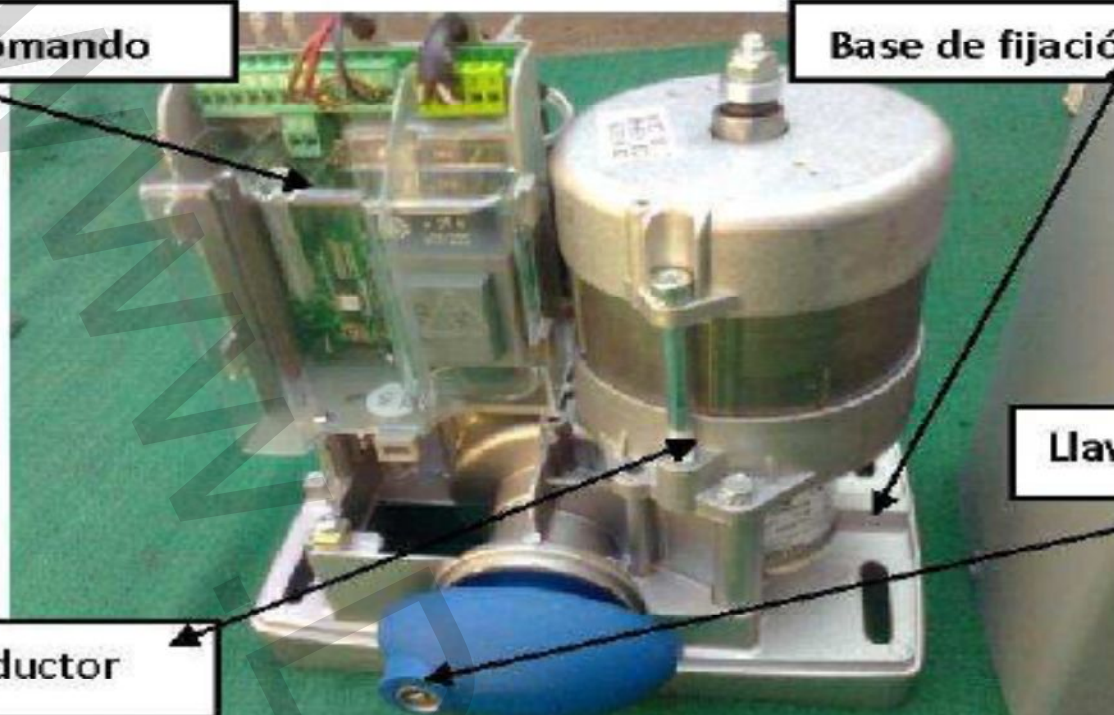

IMPORTANTE: Equipo diseñado para un peso de arrastre de 700 kilos esto es equivalente al peso físico del portón multiplicado por dos

En ningún caso se debe superar esta regla ya que el equipo no funcionaría.

Ejemplo: Portón debería pesar máximo 350 kilos físicos.

$350 \times 2 = 700$ kilos de arrastre

La cantidad de maniobras en 24 horas equivale a 100 aperturas.

GARANTIA: solo por Fallas de fabricación contemplada en 2 años.

RECOMENDACIONES: Lo ideal es que el portón pese menos de 350 kilos ya que así el motor trabajaría a menos del 100% de su capacidad.