

Automatismo electromecánico para cancelas correderas de cremallera,
con un peso de hasta 2000 kg, de uso colectivo y industrial

ICARO MA




- Máximas prestaciones en servicio continuo con ICARO MA, actuador irreversible.
- Práctico y de diseño: caja más resistente de estética muy innovadora.
- Operación de desbloqueo segura y simplificada con el nuevo mando ergonómico.
- Máxima seguridad con protección antiplastamiento, gracias a un microprocesador que garantiza un innovador control del par con detección de obstáculos.
- Fácil accesibilidad para la gestión del cuadro de mandos con la tarjeta de control dispuesta frontalmente y con la pantalla para la programación.
- Funciones de diagnóstico y estadísticas a través de la pantalla.
- Tarjeta de control predispuesta para la gestión con el programador universal UNIPRO.
- Receptor rolling code con 64 códigos incorporado en la tarjeta de control.
- Provisto de función de ajuste automático de parámetros: freno, par, antiplastamiento.

2000 KILOS USO CONTINUO



Servomotor	ICARO MA
Alimentación monofásica	230 V~ ± 10%, 50 Hz
Potencia absorbida	750 W
Protección térmica	integrada
Peso máx. hoja	20000 N (~2000 kg)
Revoluciones de salida	37 min ⁻¹
Módulo piñón	4 mm (18 dientes)
Velocidad hoja	9 m/min
Reacción al impacto	embrague electrónico con encoder
Maniobra manual	desbloqueo mecánico con manecilla y llave personalizada
N° de maniobras en 24 horas	servicio continuo
Central de mando	LEO MA
Tipo de final de carrera	electromecánico o inductivo
Condiciones atm. locales	de -15°C a +60°C
Grado de protección	IP 24
Peso servomotor	250 N (~25 kg)
Dimensiones	véase el plano

Dimensiones

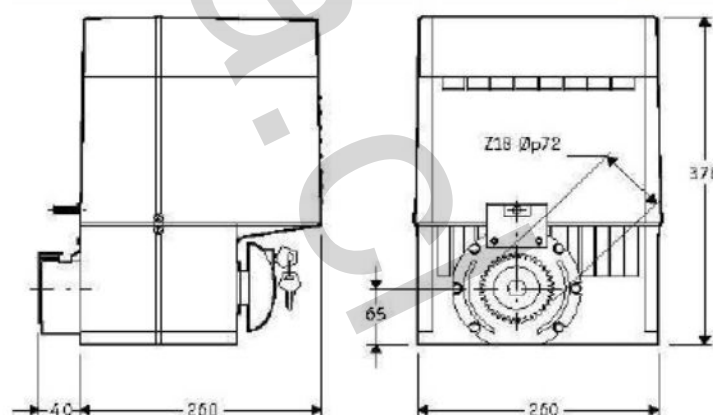

Servomotor electromecánico, para la automatización de cancelas correderas, de tipo irreversible, para uso colectivo e industrial • ICARO está dotado de sistema de autocalibrado • limitador del par electrónico • antiplastamiento con encoder • regulación con display • receptor rolling code integrado • autodiagnóstico y posibilidad de centralizar los mandos • tarjeta de control LEO MA • Características principales: alimentación 230 V $\pm$ 10% - 50 Hz • potencia 750 W • velocidad hoja 9 m/min • peso máx. hoja: 20000 N

IMPORTANTE: equipo diseñado para un porton de 1000 kilos máximo de peso físico.

1000 x2 = 2000 kilos de arrastre.

Peso de arrastre es igual al peso físico multiplicado por dos, bajo esta formula el equipo trabajaría al 100% de su capacidad.

